

ECO-FRIENDLY
EASY POWER
LESS NOISE
LESS FUEL
QUICK
MAINTENANCE






EXTREME PERFORMANCE

Cappellotto ontwikkelt en produceert industriële voertuigen voor het reinigen van riolen en leidingen, het vacuüm laden van stof en vaste stoffen.


Cappellotto biedt sinds 1953 industriële voertuigen aan met geavanceerde kracht, betrouwbaarheid en efficiëntie.

Wij vinden de perfecte oplossing voor uw behoeften, en als het niet bestaat, zullen we het ontwerpen. Innoveren, vooruitgang boeken, nieuwe wegen verkennen. Dit is wat we elke dag doen om te groeien en bij te dragen aan de groei. Op een CO₂-verantwoordelijke wijze voor omgeving en milieu voor bedrijven in de Industriële- en civiele reiniging. Waarden waarmee we ons onderscheiden op de markt over de hele wereld en in elke situatie, zelfs de meest extreme. Dat is waar het bij Cappellotto allemaal om draait.




CAPPELLOTTO WERELDWIJD

Dankzij een netwerk van vertegenwoordigers en distributeurs is Cappellotto actief in meer dan 80 landen, van Zuid-Amerika tot Oceanië. Een wereldwijde gecertificeerde aanwezigheid met uitstekende referenties.

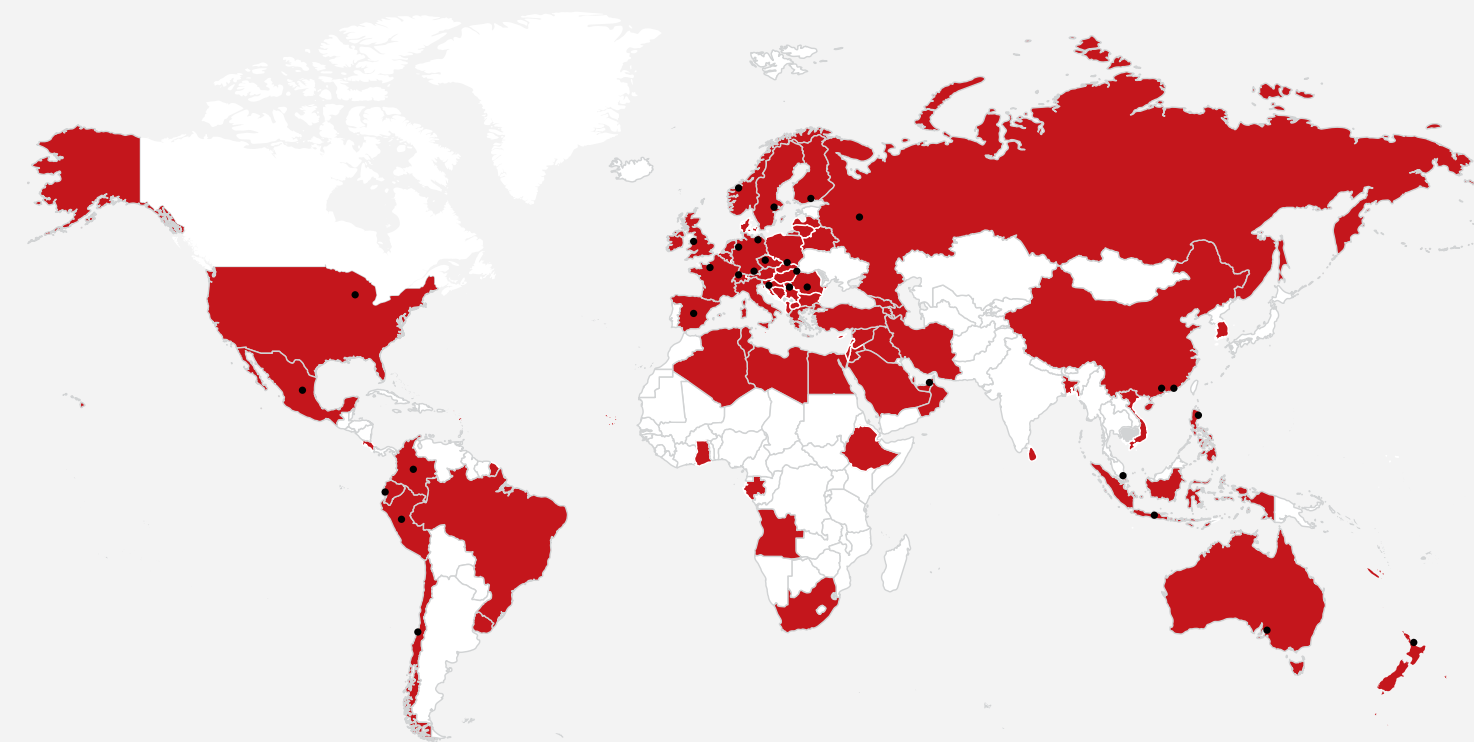

TIP SERVICE AND PARTS CENTRE

Rotterdam



SCAN THE QR CODE
tip-group.com/nl/cappellotto

TIP Trailer Services Netherlands B.V.
Nieuwesluisweg 120 3197 KV Rotterdam
www.tip-group.com/nl



PRODUCT RANGE

CAPPELLOTTO
GO NEXT. NOW.



capvac®

De perfecte oplossing voor elk type vacuümreiniging en transport van afvalvloeistoffen en slib. De roestvrijstalen tanks kunnen worden geïnstalleerd op voertuigen, aanhangwagens en opleggers. Op verzoek kan elke variant van CAPVAC gecertificeerd worden voor het transport van gevaarlijke stoffen die behoren tot verschillende ADR-categorieën en verschillende gevarencodes volgens de ATEX-voorschriften.



CAPVAC 2600 - ADR

UITRUSTING

Inhoud slibtank: 12.500 l
Vacuümpomp: 2.820 m³/h
PTO: Vliegwiel-PTO
Gewicht: 26 t
Aantal assen: 3



capcombi®

Het antwoord op de behoefte om rioleringen of leidingen te reinigen is CAPCOMBI, het perfecte voorbeeld van onze knowhow en leiderschap. De meervoudige configuraties van CAPCOMBI maximaliseren de reinigingsefficiëntie, waardoor minder mankracht nodig is, en garanderen tegelijkertijd maximale veiligheid voor degenen die het materieel bedient.



CAPCOMBI 600 CL

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 2.000 l
Inhoud watertanks: 1.300 l
Vacuümpomp: 594 m³/h
Hogedrukpomp: 80 l/min @ 200 bar
PTO: Split Shaft PTO

CHASSIS

Gewicht: 6 t
Aantal assen: 2



CAPCOMBI 1400 - 1800 CL

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 4.400 l - 7.100 l
Inhoud watertanks: 2.450 l - 3.300 l
Vacuümpomp: 2.000 m³/h - 2.820 m³/h
Hogedrukpomp: 168 l/min @ 200 bar
218 l/min @ 200 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 14 t - 18 t
Aantal assen: 2



CAPCOMBI 2600 CL - ADR

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 10.000 l - 10.500 l
Inhoud watertanks: 5.100 l - 4.000 l
Vacuümpomp: 2.820 m³/h
Hogedrukpomp: 274 l/min @ 200 bar
291 l/min @ 250 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 26 t
Aantal assen: 3



CAPCOMBI 3200 CL - ADR

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 13.100 l
Inhoud watertanks: 4.700 l
Vacuümpomp: 4.635 m³/h
Hogedrukpomp: 291 l/min @ 250 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 32 t
Aantal assen: 4



caprecy®

CAPRECY is ontworpen voor het reinigen van riolen en leidingen en werkt snel, efficiënt en economisch door het gebruikte water terug te winnen voor hergebruik in een continue cyclus. Het exclusieve geïntegreerde Cappellotto Recycling System (CRS) scheidt het water van het slib door middel van speciale filters en afscheiders, waardoor het continu en onmiddellijk kan worden hergebruikt door de hogedrukpomp. CAPRECY maakt gebruik van een 5-traps slibafscheidings- en waterrecyclingsysteem.



CAPRECY 2600

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 8.000 l
Inhoud watertanks: 5.900 l
Vacuümpomp: 2.820 m³/h
Hogedrukpomp: 350 l/min @ 205 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 26 t
Aantal assen: 3



CAPRECY 3200

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 10.000 l
Inhoud watertanks: 5.500 l
Vacuümpomp: 4.635 m³/h
Hogedrukpomp: 350 l/min @ 205 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 32 t
Aantal assen: 4




CAPRECY 3200 CL

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 11.700 l
Inhoud watertanks: 4.050 l
Vacuümpomp: 4.635 m³/h
Hogedrukpomp: 290 l/min @ 250 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 32 t
Aantal assen: 4



capbora®

De optimale oplossing voor vacuüm laden en pneumatisch transport van poedervormige, modderige en vloeibare materialen, inclusief gevaarlijke stoffen. Dankzij de hoge zuigkracht levert de CAPBORA uitzonderlijke prestaties, zelfs onder extreme werkomstandigheden. CAPBORA is de perfecte oplossing om te kunnen voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende industrieën. Verhoog uw industriële normen en ontdek vandaag nog de toekomst van werken met CAPBORA.



CAPBORA 3200 - ADR

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 12.000 l
Inhoud watertanks: 300 l
Vacuümpomp: 11.160 m³/h
Hogedrukpomp: 50 l/min @ 120 bar
PTO: Vliegwiel-aftakas

CHASSIS

Gewicht: 32 t
Aantal assen: 4



capgeo®

De evolutie in materieel voor vacuüm laden en afgraven, CAPGEO, is speciaal ontworpen voor het afgraven van zware materialen op locaties die moeilijk te bereiken zijn met traditionele mechanische systemen. CAPGEO is uitgerust met een speciale lobbenpomp die buitengewone prestaties levert, beschermd door een zelfreinigend mouwfilter, waardoor de efficiëntie nog verder toeneemt. Het aflaadstelsel, met kantelbare tank, heeft een draaicirkel van 330° waarbij het aflaadpunt kan worden gelift.



CAPGEO 3200

UITRUSTING

Capaciteit slibtank: 12.000 l
Inhoud watertanks: 300 l
Vacuümpomp: 2 x 9.000 m³/h
Hogedrukpomp: 30 l/min @ 100 bar

CHASSIS

PTO: Split Shaft PTO
Gewicht: 32 t
Aantal assen: 4